



**LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.**  
Ctra. Felanitx a Petra, km 1 - 07200 Felanitx

05  
002/05

Sello, fecha y firma

EN 771-1:2011+A1:2015

Ladrillo hueco de arcilla cocida con perforación horizontal, pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida



Fecha: 01/06/2017  
Nº ficha: FT-02/014 - Ed. 7

**NOMBRE COMERCIAL**

**PLAQUETA FORRO 33**

Configuración:

Clasificación según UNE-EN 1996-1-1: G4

Dimensiones y tolerancias:

Dimensiones: 330 mm, 37 mm, 280 mm  
Categoría de tolerancia: T1  
Categoría de intervalo: R1  
Planeidad de las caras: PND (no exigida)  
Paralelismo de las caras: PND (no exigida)

Resistencia a compresión:

2 N/mm<sup>2</sup> (perpendicular a la cara de apoyo)  
Categoría II

Estabilidad dimensional:

0,3 mm/m

Resistencia a la adherencia:

0,15 N/mm<sup>2</sup> (tabulado según EN 998-2 Anexo C)

Contenido de sales solubles activas:


Categoría: S0

Absorción de agua:

No dejar expuesto (PND)

Durabilidad:

F0 (no dejar expuesto)

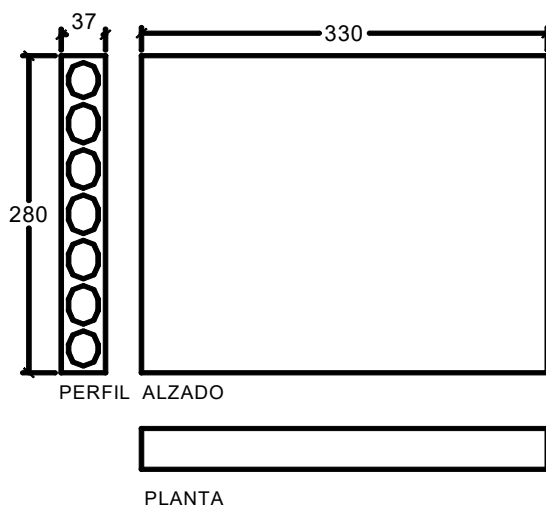

OBRA:

SUMINISTRADO A:

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material:  
(Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)

Reacción al fuego:

A1 (Contenido en materia orgánica ≤ 1% en masa: sin necesidad de ensayo)

Permeabilidad al vapor de agua:

Coefficiente de difusión al vapor de agua: 5/10 (valor tabulado del Catálogo de Elementos Constructivos)

Aislamiento acústico a ruido aéreo:

Densidad aparente: 800 kg/ m<sup>3</sup>  
Tolerancias de la densidad aparente: Categoría D1  
Geometría y forma: según dibujo adjunto.

Conductividad térmica equivalente:

0,32 W / mK  
Valor tabulado del Catálogo de Elementos Constructivos

Sustancias peligrosas:

PND

OBSERVACIONES:

Pieza fuera del DB-SF

\*Esta ficha técnica anula y sustituye a las editadas en fecha anterior.