



**LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.**  
Ctra. Felanitx a Petra, km 1 - 07200 Felanitx

05  
002/01

Sello, fecha y firma

EN 771-1:2011+A1:2015

Ladrillo hueco de arcilla cocida con perforación horizontal, pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida



Fecha: 01/06/2017  
Nº ficha: FT-02/003 - Ed. 6

**NOMBRE COMERCIAL**

**SUPER H 16**

Configuración:

Clasificación según UNE-EN 1996-1-1: G4

Dimensiones y tolerancias:

Dimensiones: 330 mm, 140 mm, 190 mm

Categoría de tolerancia: T1

Categoría de intervalo: R1

Planeidad de las caras: PND (no exigida)

Paralelismo de las caras: PND (no exigida)

Resistencia a compresión:

≥ 6 N/mm<sup>2</sup> (perpendicular a la cara de apoyo)


Categoría II

Estabilidad dimensional:

0,5 mm/m

Resistencia a la adherencia:

0,15 N/mm<sup>2</sup> (tabulado según EN 998-2 Anexo C)

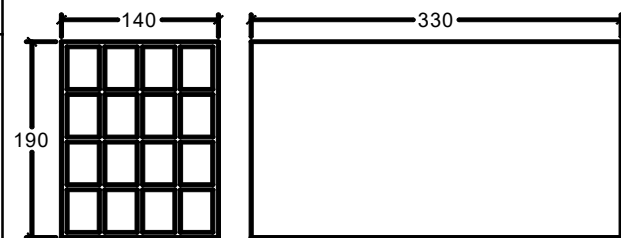

PERFIL

ALZADO

Absorción de agua:

Durabilidad:

No dejar expuesto (PND)

Durabilidad:

F0 (no dejar expuesto)

Contenido de sales solubles activas:

Categoría: S0

Reacción al fuego:

A1 (Contenido en materia orgánica ≤ 1% en masa: sin necesidad de ensayo)

Permeabilidad al vapor de agua:

Coefficiente de difusión al vapor de agua: 5/10 (valor tabulado del Catálogo de Elementos Constructivos)

Aislamiento acústico a ruido aéreo:

Densidad aparente: 710 kg/ m<sup>3</sup>

Tolerancias de la densidad aparente: Categoría D1

Geometría y forma: según dibujo adjunto.

Conductividad térmica equivalente:

pared 14 cm: 0,32 W / mK

Valor tabulado del Catálogo de Elementos Constructivos

Sustancias peligrosas:

PND

OBSERVACIONES: ensayos de compresión actualizados en nuestra web.

\*Esta ficha técnica anula y sustituye a las editadas en fecha anterior.

OBRA:

SUMINISTRADO A:

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material:  
(Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)