
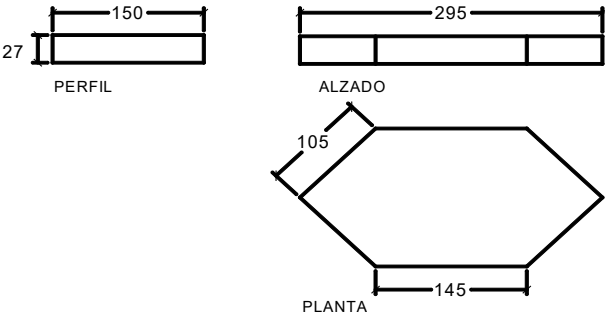


<p>Fecha</p> <p>OBRA:</p> <p>SUMINISTRADO A:</p>		<p>LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A. Ctra. Felanitx a Petra, km 1 - 07200 Felanitx</p>	
	<p align="center">FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BALDOSAS DE BARRO MANUALES</p> <p align="center">Baldosa de barro manual, Medidas 30 x 15 cm (295 x 150 x 27 mm), para uso en suelos interiores o exteriores.</p> <p align="right">Sello y firma Fecha: 01/06/2014 Nº ficha: FT-05/006 - Ed. 3</p>		
<p>Datos de la obra a la que se ha suministrado el material: (Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)</p>	<p>NOMBRE COMERCIAL</p>	<p align="center">NAVETA MANUAL</p>	
	<p><u>Dimensiones y tolerancias:</u> Dimensiones: 295 (mm), 150 (mm), 27 (mm) Tolerancias: ±3%, ±3%, ±15%</p>		
	<p><u>Fuerza de rotura:</u> Valor declarado (N) ≥ 600 N (EN ISO 10545-4)</p>		
	<p><u>Absorción de agua:</u> Valor declarado (%) > 25% (UNE-EN ISO 10545-3:97)</p>		
	<p><u>Reacción al fuego:</u> Clase A1_{f1} (solo aplicable a baldosas/peldaños para usos que estén sujetos a reglamentación de reacción al fuego)</p>		
	<p><u>Resistencia al derrape:</u> No aplicable (solo para zonas exteriores donde circulen vehículos)</p>		
	<p><u>Resistencia a la helada:</u> No aplicable (EN ISO 10545-12)</p>		
	<p><u>Emisiones de sustancias peligrosas:</u> No aplicable (EN ISO 10545-15) (solo cuando lo exija la reglamentación nacional)</p>		
	<p><u>OBSERVACIONES:</u> El carácter propio de la baldosa rústica manual exige que no haya una uniformidad excesiva entre las piezas.</p>		