



**LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.**  
Ctra. Felanitx a Petra, km 1 - 07200 Felanitx  
05  
005/04

Sello, fecha y firma

UNE-EN 14.411:2013, Anexo F

Baldosa de barro extrusionada natural, Grupo AIII-UGL,  
Medidas 20 x 8 cm (W 190 x 83 x 16 mm),  
para uso en suelos interiores o exteriores.



Fecha: 01/06/2014  
Nº ficha: FT-04/019 - Ed. 4

**NOMBRE COMERCIAL**

**ZÓCALO de 20**

Dimensiones y tolerancias:


Dimensiones: 190 (mm), 83 (mm), 16 (mm)  
Tolerancias:  $\pm 2\%$ ,  $\pm 2\%$ ,  $\pm 10\%$

Fuerza de rotura:

Valor declarado (N)  
 $\geq 600$  N (EN ISO 10545-4)

Absorción de agua:

Valor declarado (%)  
 $> 10\%$  (UNE-ENV 12633:03)

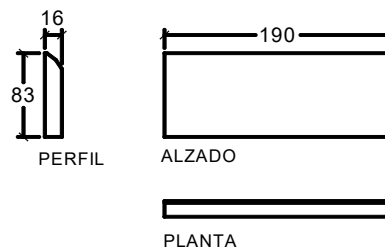

Reacción al fuego:

Clase A1<sub>f1</sub>

(solo aplicable a baldosas/peldaños para usos que estén sujetos a reglamentación de reacción al fuego)

OBRA:

SUMINISTRADO A:

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material:  
(Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)

Resistencia al derrape:

No aplicable  
(solo para zonas exteriores donde circulen vehículos)

Resistencia a la helada:

No aplicable (EN ISO 10545-12)

Emisiones de sustancias peligrosas:

No aplicable (EN ISO 10545-15)  
(solo cuando lo exija la reglamentación nacional)

OBSERVACIONES: El carácter propio de la baldosa rústica exige que no haya una uniformidad excesiva entre las piezas.