Fecha

OBRA:

SUMINISTRADO A:

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material:
(Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
Ctra. Felanitx a Petra, km 1 - 07200 Felanitx

FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
BALDOSAS DE BARRO MANUALES

Baldosa de barro manual,
Medidas 27 x 27 cm hexagonal (272 x 272 x 27 mm),
para uso en suelos interiores o exteriores.

Sello y firma

Fecha: 01/06/2014

Nº ficha: FT-05/009 - Ed. 3

NOMBRE COMERCIAL	**HEXAGONAL 27**

Dimensiones y tolerancias:

Dimensiones: 272 (mm), 272 (mm), 27 (mm)
Tolerancias: ±3%, ±3%, ±15%

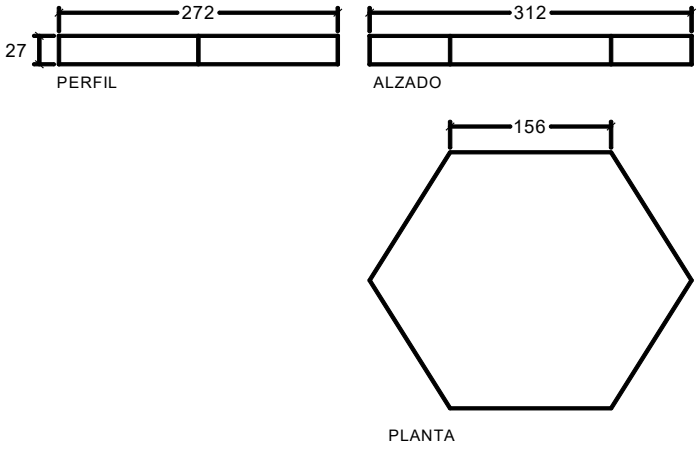

Fuerza de rotura:

Valor declarado (N)
≥ 600 N (EN ISO 10545-4)

Absorción de agua:

Valor declarado (%)
> 25% (UNE-EN ISO 10545-3:97)

Reacción al fuego:

Clase $A1_{fl}$

(solo aplicable a baldosas/peldaños para usos que estén sujetos a reglamentación de reacción al fuego)

Resistencia al derrape:

No aplicable

(solo para zonas exteriores donde circulen vehículos)

Resistencia a la helada:

No aplicable (EN ISO 10545-12)

Emisiones de sustancias peligrosas:

No aplicable (EN ISO 10545-15)

(solo cuando lo exija la reglamentación nacional)

OBSERVACIONES: El carácter propio de la baldosa rústica manual exige que no haya una uniformidad excesiva entre las piezas.